アイホン

VIXUS

ヴィクサス

そのライフステージにフィットする、これからの集合住宅システム

幅広い年齢層の人々が、住まいにマンションを選ぶ時代。

世代を超えてみんなが永く、心地よく暮らせる、

そんな暮らしを提供するマンションにぴったりの、集合住宅システムができました。

多様なライフステージにある居住者様の、それぞれの暮らしにしっかりフィット。

VIXUSが、選ばれるマンションづくりをサポートします。

Flexible Usability

それぞれの使いやすさにフィット

VIXUSが、すべての居住者様にとって使いやすいのは、
それぞれの「快適」に柔軟に応えられるから。
VIXUSならではの細やかさが、毎日の暮らしに差を
つけます。

High Security

高まるセキュリティニーズにフィット

外からも中からも。守られている安心感が、笑顔になってマンション内に広がります。

Innovation

一歩先の利便性にフィット

マンション生活のメリットである便利な暮らしを最大限にまで。その便利さが、豊かなコミュニケーションと最新のライフサポートを提供します。

そのライフステージにフィットする、
これからの集合住宅システム

VIXUS

ヴィクサス

JECA FAIR 2012
製品コンクール
(一社)日本電設工業協会
安心住まい賞
受賞

Flexible Usability

使いやすさにフィットする

05-06

High Security

セキュリティニーズに
フィットする

07-08

Innovation

利便性にフィットする

09-12

※画面ははめ込み合成です。
※仕様・デザイン等は予告なく変更する場合があります。

使いやすさにフィットする

住まう人の目線で考えると、使いやすさの答えは一つではありませんでした。
「使いやすさを選び、つくり出せること」、それがVIXUSの出した答えです。

7型ワイド画面

簡単操作タッチパネル

タッチパネル式の7型ワイド画面

7型ワイドの大型タッチパネルを採用。
映像やボタン・メッセージが大きく表示されるため、見やすく、操作しやすい設計です。

「使いやすい」を選べるTOP画面

通常使用

防犯重視

情報サービス

シニア向け

TOP画面は居住者様のライフスタイルに合わせて選択可能。各世帯のよく使う機能をTOP画面に設定できます。

もちろん、英語表示も選べる

集合玄関機

集合玄関機表示画面

住宅情報盤・集合玄関機の表示は英語に切り替えられます。
外国人の居住者様・訪問者にも快適。

※画面ははめ込み合成です。※仕様・デザイン等は予告なく変更する場合があります。

セキュリティニーズにフィットする

どんなときも、訪問者をしっかり確認し、エントランスをガード。
加えて、住戸内のトラブルからも居住者様を守ります。

もしものときに安心、「みまもリズム」

センサーが居住者様の動きを一定時間感知できなかった場合、管理室親機に自動通報。
住戸内で起こる居住者様の緊急事態にも対処でき、安心の住まいを提供します。

※本機能は居住者様の健康状態などに異常があったときに知らせることを目的としています。人身事故・災害事故・物的損害を防止するものではありません。

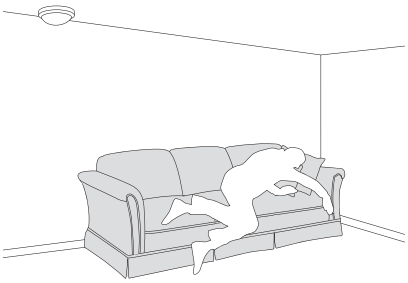

フレームチェック 特許取得

集合玄関機にもカメラ映像を表示。
訪問者自身がどのようにカメラに映っているかを確認できるだけでなく、「映されている」認識を与えることで防犯にも役立ちます。

フェイスフレーム

管理室親機にもカメラを搭載。
住宅情報盤と管理室親機での通話中、居住者様が管理室スタッフの顔を確認できることで、安心して会話ができます。

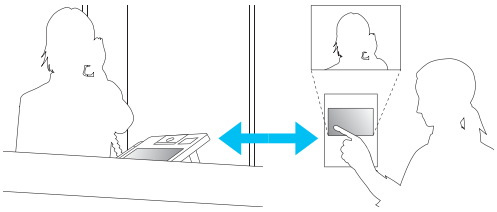

ワンタイムパスワード

メインエントランスでの呼び出し・解錠が成立すると、次のエントランスを通過するためのワンタイムパスワードを自動発行します。

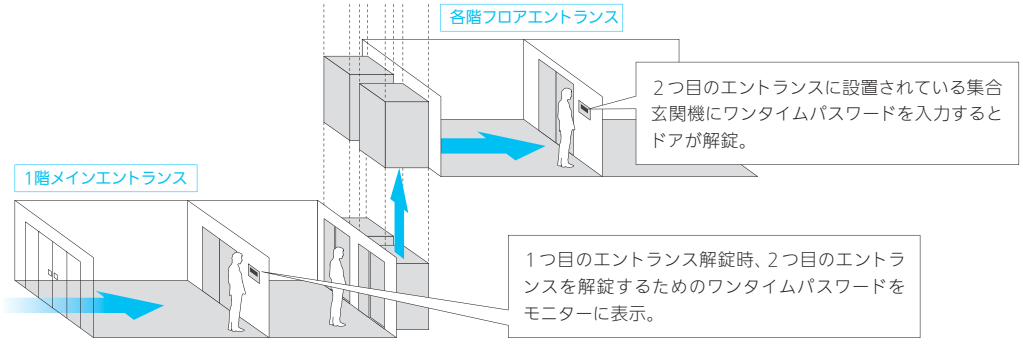

訪問者を記録

集合玄関機やカメラ付玄関子機から呼出があると、訪問者の映像を自動で録画。タッチパネルのボタン操作で手動録画も可能。
さらに「留守録設定」を選択しておけば、録画に加えて、訪問者の声でメッセージを録音することができます。

利便性にフィットする

コミュニケーションを、もっと手軽に、もっと身近に。
住む人と、管理側と、訪問者と。たくさんの交流が生まれます。

管理室親機も7型ワイド画面

管理室親機にも7型ワイドの大型タッチパネルを採用。
見やすく操作がしやすい設計で、管理室スタッフの業務をサポートします。

放送先をグルーピング

管理室親機からの放送を、目的に合わせ最大8グループの放送先をつくることができます。グループ化により、特定のグループに必要な情報を配信することができます。

※上記グループ化はイメージです。

e-掲示板

管理用のパソコンから、設定した配信先（一斉・個別・フロア別・グループ別など）にメッセージを送ることができます。
メッセージへの返答もパソコンで受け取れます。



住宅情報盤に表示される返答用の選択肢は、最大４つまで設定できます。

セレクトコール

管理室親機を複数設置している場合、住宅情報盤からどの管理室親機を呼び出すか選ぶことができます。「コンシェルジュ」「防災センター」「集会室」など、８か所まで設定可能。

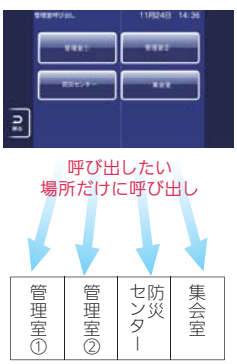

EVの充電状況もインターホンで

EV（電気自動車）の充電設備と連動し、充電状況を住宅情報盤の画面で確認することができます。

EV充電システム

EV充電使用時

EV充電完了時

集合玄関機の画面でも充電状況の確認ができます。　※本機能を利用するには、非接触キーの連動が必要です。

EV充電使用時

EV充電完了時

※画面ははめ込み合成です。※仕様・デザイン等は予告なく変更する場合があります。

集合玄関機にも７型ワイド画面

集合玄関機にも７型ワイドの大型液晶画面を採用し、見やすさ・使いやすさを高めています。

GOOD DESIGN
2012年度
グッドデザイン賞 受賞

居住者サービス機能

集合玄関機を使って、居住者様の暮らしをもっと便利に。
集合玄関機を操作して、宅配通知、住戸の施錠の確認(※)、防犯セットの確認・設定ができます。

★これらのサービスを利用するには、非接触キーの連動が必要です。

宅配ボックスに荷物が入っている事を通知します。

自宅の防犯セットが設定されているか確認できます。

自宅の玄関の鍵がかかっているか確認できます。(※)

※住戸の施錠確認は、住戸玄関に電気錠または、施解錠出力接点付きのストライクが設置されている必要があります。

訪問者を検知・おもてなし

集合玄関機が人を検知すると画面が起動し、メッセージを表示します。

ダイレクト解錠

住宅情報盤でエントランスを解錠する際、呼び出しに応答することなく解錠することができます。
ご家族の帰宅時など、画面で確認するだけでオートドアを解錠でき、とても便利です。

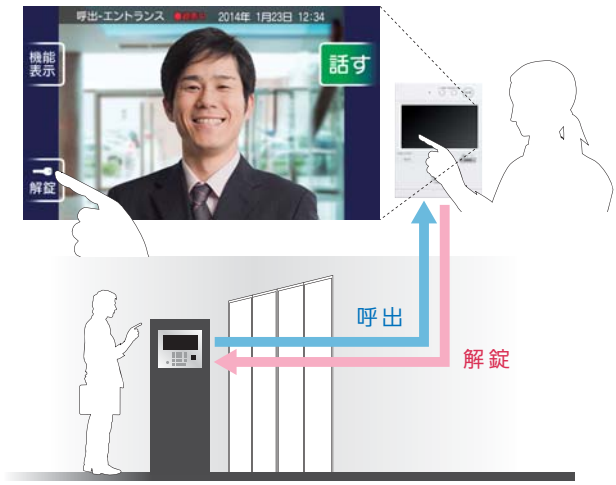

※画面ははめ込み合成です。※仕様・デザイン等は予告なく変更する場合があります。

ナビホタル（操作ガイダンス）

住宅情報盤の操作中、次に操作するボタンが点滅。迷わず操作ができます。

豊富に選べるセキュリティオプション

8つのサービス回路で理想的なセキュリティを実現します。

下記から8回路を選択

◎防犯	◎防犯セット錠
◎部屋コール	◎ワイヤレスコール
◎汎用コール	◎外部機器電池切れ
◎トイレコール	◎生活異変（みまもリズム）
◎バスコール	◎在／不在検知
◎漏水	◎緊急コール
◎非常ボタン	◎スイッチストライク
◎過電流	◎常時防犯（ガラスセンサーなど）

自動逆光補正

画面に映る訪問者の映像を住戸玄関子機・集合玄関機のカメラが自動で補正します。タッチパネルのボタン操作による補正もできます。

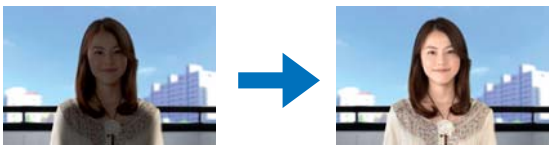

補正前　　補正後

※映像はイメージです。

エントランスのセキュリティ強化

集合玄関機にエントランスカメラを接続可能。住宅情報盤でカメラ映像の切り替えができ、2つのアングルからエントランスを徹底監視します。

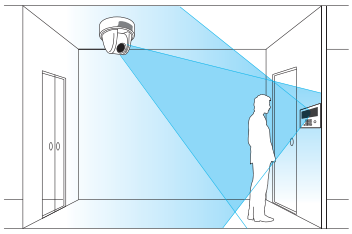

緊急地震速報（予報）

気象庁の「緊急地震速報（予報）」をインターネットから取得し、予測震度・予測到達時間を音声と画面表示で通報します。　※サービス提供会社との打合せが必要です。

管理室親機の着信履歴保存・確認

管理室のスタッフが不在中でも、住宅情報盤からの呼出着信履歴を保存。後から画面で着信履歴を確認できます。

映像増幅分岐器で、スムーズなリニューアル

映像増幅分岐器の採用により、幹線の分岐が多い「横渡り配線」が使われている通話システムからVIXUSへのリニューアルもスムーズです。

●リニューアル前の通話システム

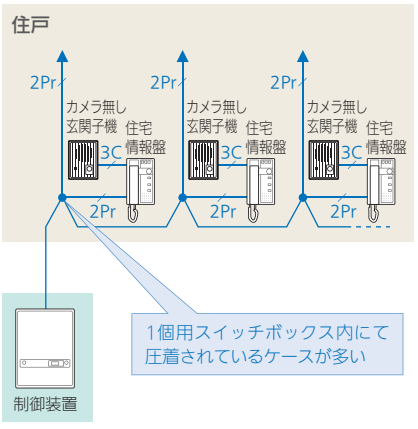

リニューアル

●リニューアル後の映像システム（VIXUS）

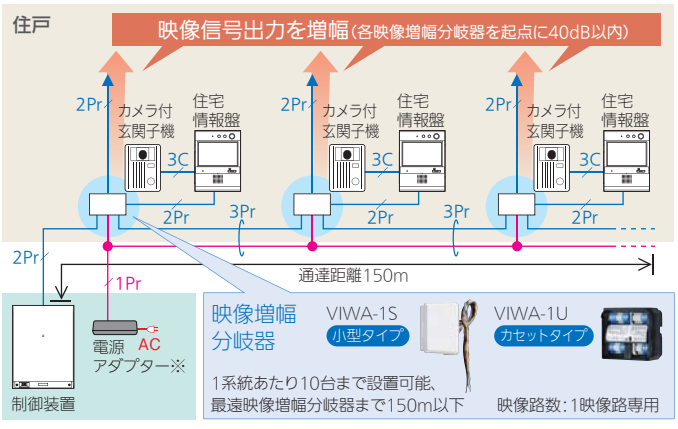

※電源アダプターを設置し1PrまたはAE0.9-2Cを追加する必要があります。

管理会社などからマンションを遠隔で管理

管理会社などの遠隔地からも、パソコンによる操作でお知らせやアンケートなどの画像メッセージを配信することができます。(e-掲示板)
遠隔地からマンションを効率的に管理することができます。

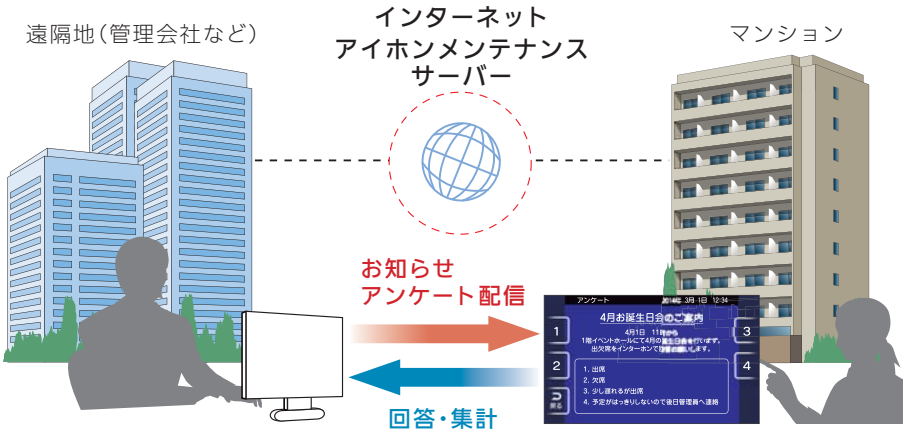

遠隔地からアンケート機能付きの画像メッセージを配信。アンケート回答の集計なども可能。
配信先は、一斉、個別、フロア別、グループ別を選択することができます。

居室のグルーピング

画像メッセージの配信先として各居室をグループ化(8グループまで)することができます。

グルーピング例
- ■駐車場契約者 101号室 102号室 201号室 401号室
- ■ファミリー 103号室 302号室 401号室
- ■高齢者世帯 101号室 203号室 402号室
- ■単身者 102号室 202号室 303号室 …など

その他に下記も遠隔地からの管理が可能です。
◎呼出通話解錠履歴　◎警報履歴　◎宅配履歴　◎集合玄関機のテロップ表示　など

※ご利用には、別途利用料金(月額)が必要となります。本サービスの詳細については、弊社担当者にお問い合わせください。

ブラウザ搭載で広がる利便性

住宅情報盤にブラウザを搭載。インターネットに接続して、専用コンテンツの表示が可能に。居住者様はパソコンを起動する手間もなく、住宅情報盤で様々なサービスを利用することができます。

サービスコンテンツ表示例


エネルギーモニター

カーシェアリングサービス

コンシェルジュサービス

設定により、サービスコンテンツ1つをトップ画面に設定することもでき、最新情報をダイレクトに確認できます。

プッシュ型情報配信

プッシュ型配信でリアルタイムな情報を受け取ることができます。

［画面例］

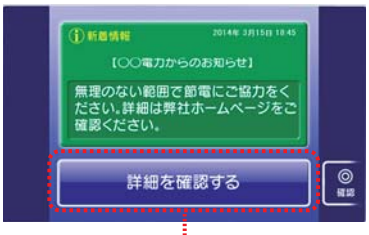

さらに情報提供元のサイトにアクセスし、詳細を確認することもできます。

※上記画面はイメージです。
※提供するサービスについては、サービス提供会社との打合せが必要です。
※ご利用には、別途利用料金(月額)が必要となります。本サービスの詳細については、弊社担当者にお問い合わせください。

多棟多局システム

複数棟や、1棟の中に多住戸が入った高層マンションなどさまざまな管理形態・建築形態に対応できます。
棟別に制御装置などの周辺機器は不要、系統別に２通話２映像路の設計が可能です。

●住戸数に合わせ対応可能な制御装置

2000住戸までの単棟または多棟（8棟まで）	VIX-8GXB（2台）
1000住戸までの単棟または多棟（8棟まで）	VIX-8XB
500住戸までの単棟または多棟（8棟まで）	VIX-4XB

※9棟以上となる場合は、弊社担当者までお問い合わせください。

最大8系統（1系統125戸）、1000戸までの複数棟の構成例

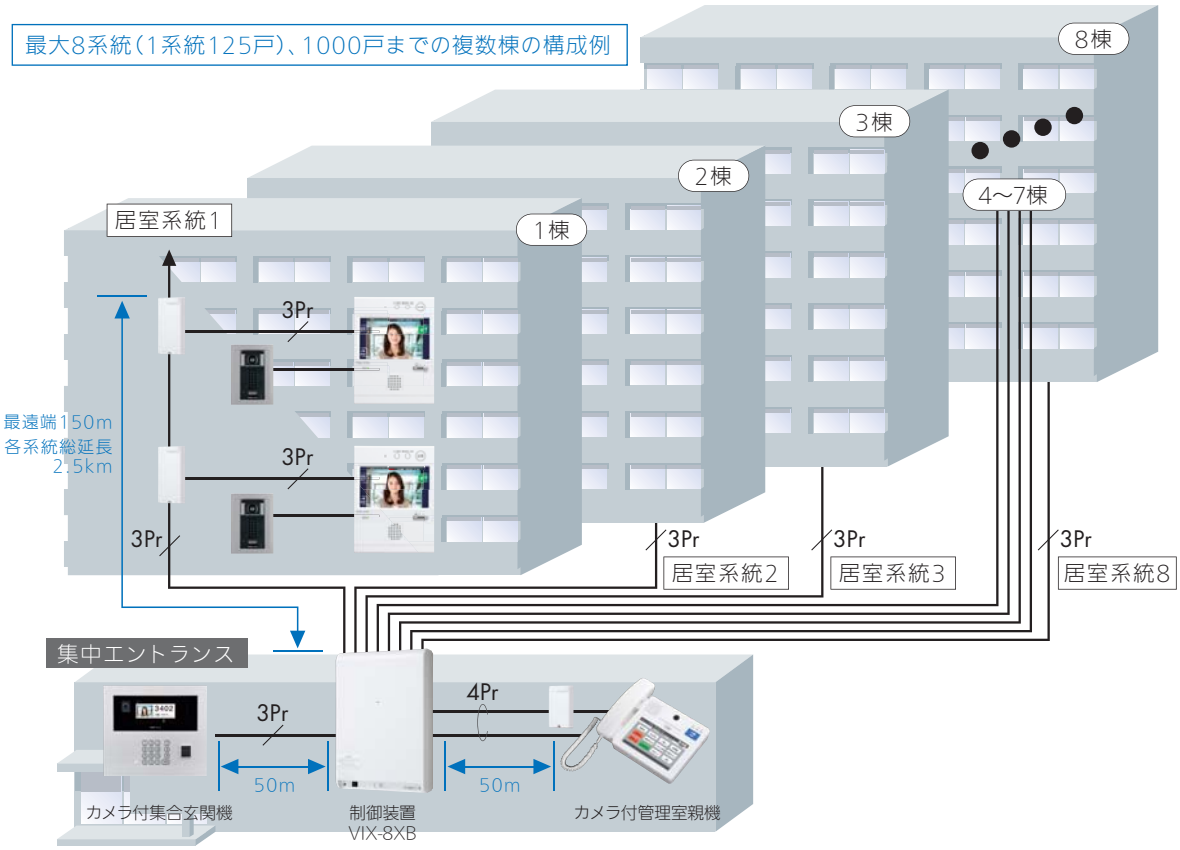

下記のような設計も可能です。

1本の系統で複数棟の配線

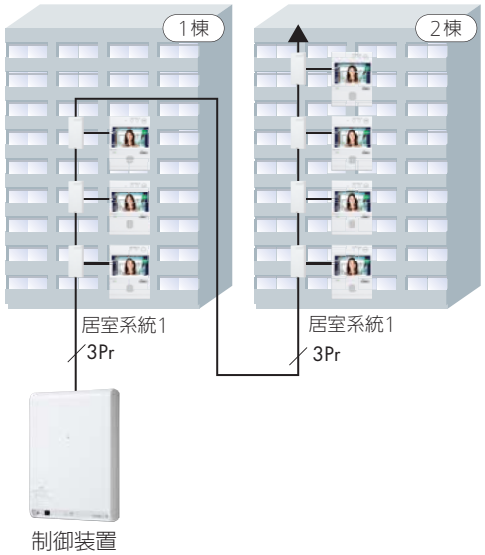

1棟に対し複数系統の配線

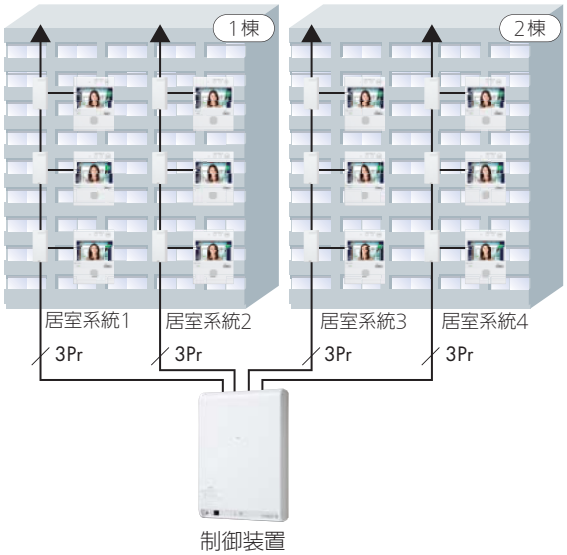

多棟多局制御装置を2台使用することで、最大16系統（1系統125戸）、2000住戸までの大型マンションに対応可能になります。

1棟あたり2系統の構成例

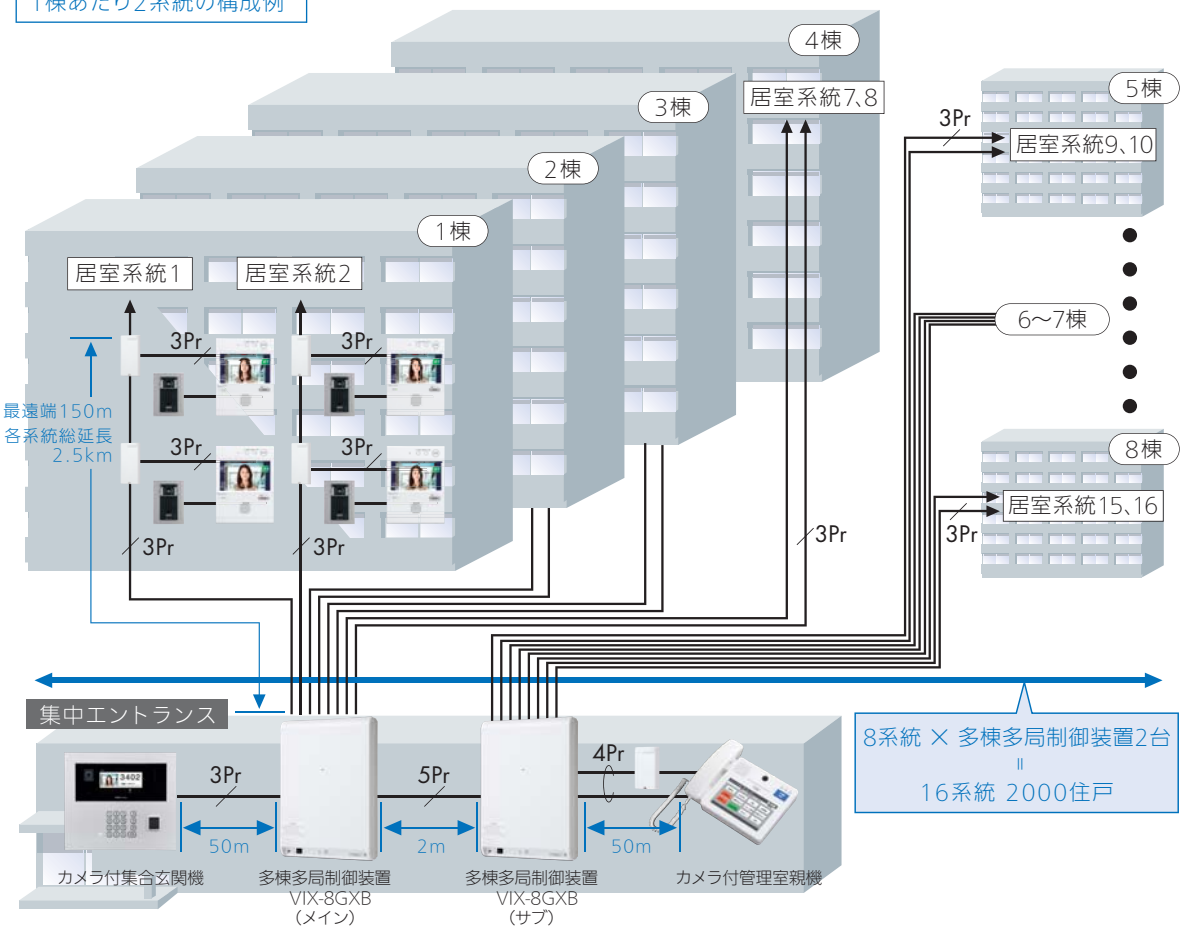

※居室系統、集合玄関機系統、管理室親機系統以外の端子に接続する機器は、必ずメイン側の制御装置に接続してください。

複数棟、多住戸のマンションでも、設備やセキュリティを強化し、快適で安心・安全な生活を実現します。

複数の宅配ボックスの設置を望まれる大規模マンションに最適。

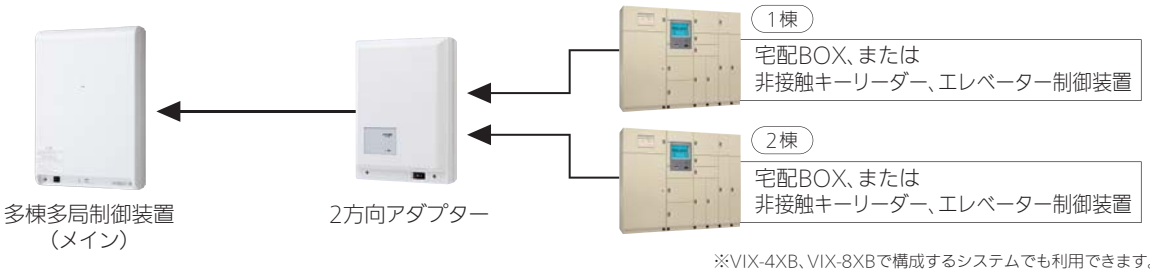

※VIX-4XB、VIX-8XBで構成するシステムでも利用できます。

セキュリティ警報を複数箇所へ伝送。

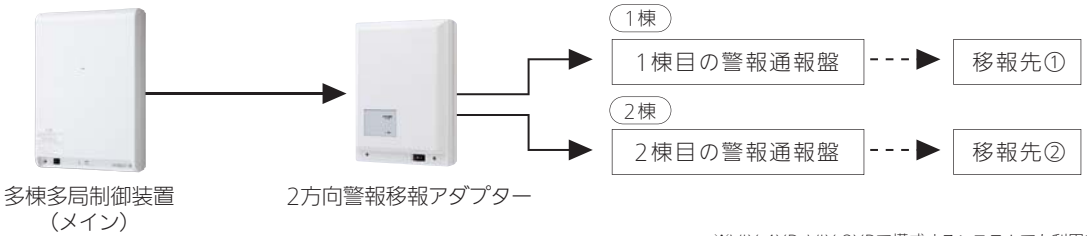

※VIX-4XB、VIX-8XBで構成するシステムでも利用できます。

通話もできるインターホンアプリ®

お持ちのスマートフォンがインターホンに早変わりして来訪者の対応ができます。
また、来訪者の映像確認や通話だけでなく、オートドア解錠、警報受信など、便利なインターホン機能を搭載。
寝室、キッチン、トイレ、ベランダなど、住戸内などの無線LAN工リア内で利用可能。
専用アプリを無料ダウンロードでき、住戸内の無線LAN使用で通信費もかかりません。

■システム図例

インターホンアプリケーションのダウンロード及び、スマートフォン、無線LANルーターの対応機種につきましては、当社ホームページをご確認ください。
http://www.aiphone.co.jp/

・集合住宅システムVIXUSとの連動専用アプリです。
・Android OSのスマートフォン専用アプリです。
・住戸内(無線LANエリア内)のみ利用可能です。
・インターフェースアダプター(VHW-FMC)、無線LANルーター(市販品)の設置が必要となります。
※ワイヤレス増設親機やスマートフォン同士での内線呼出/通話はできません。

システム構成機器

住宅情報盤

埋込型
共同住宅用自火報設備対応　HCI認定品

モニター付セキュリティ親機
VIK-RMXB
本体希望小売価格
208,000円(税別)
★埋込ボックス・A-T1 ¥6,000(税別)
受第24～1号

埋込型
スプリンクラー対応　HCI認定品

モニター付セキュリティ親機
VIK-RMXB-S
本体希望小売価格
208,000円(税別)
★埋込ボックス・A-T1 ¥6,000(税別)
受第24～1号

埋込型
住戸用自火報設備対応　HCI認定品

モニター付セキュリティ親機
VI-RMXB
本体希望小売価格
198,000円(税別)
★埋込ボックス・A-T1 ¥6,000(税別)
受第24～1号

仕様(VI(K)-RMXB(-S))

電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	待受時5W　最大14W
通話方式	拡声自動交互通話
モニター	7型カラー液晶タッチパネル
画素数	約115万画素
LANインターフェース	イーサネット(10BASE-T、100BASE-TX)
録画件数	30件(1件最大6画像)
録画保護	8件(録音データ含む)
通話路数	2通話路
増設親機	最大2台(室内間通話対応)
形状	壁埋込型(専用ボックス:A-T1)
材質	自己消火性樹脂

受話器

受話器組み合わせ例

受話器
VHW-HSW
本体希望小売価格
15,000円(税別)

増設親機

ワイヤレス増設親機

埋込型

モニター付増設親機
VH-RHA-W
本体希望小売価格
130,000円(税別)
★埋込ボックス・A-T1 ¥6,000(税別)

モニター付増設親機
VH-RHA-S
本体希望小売価格
130,000円(税別)
★埋込ボックス・A-T1 ¥6,000(税別)

露出型

モニターなし増設親機
VH-RS
本体希望小売価格
40,000円(税別)

ワイヤレス増設親機セット
VHS-RWA
本体希望小売価格
130,000円(税別)
●AC電源直結式(ワイヤレス基地局)
●専用電源アダプター付
※ワイヤレス基地局、ワイヤレス増設親機、
中継アンテナ付充電台 各1台のセット

ワイヤレス増設親機追加セット
VHS-RWB
本体希望小売価格
45,000円(税別)
●専用電源アダプター付
※ワイヤレス増設親機、
充電台 各1台のセット

携帯電話インターフェースアダプター
VHW-FMC
本体希望小売価格
98,000円(税別)

＋

スマートフォン

無線LANルーター

スマートフォン、無線LANルーターの対応機種につきましては、当社ホームページをご確認ください。

寸法図(mm)

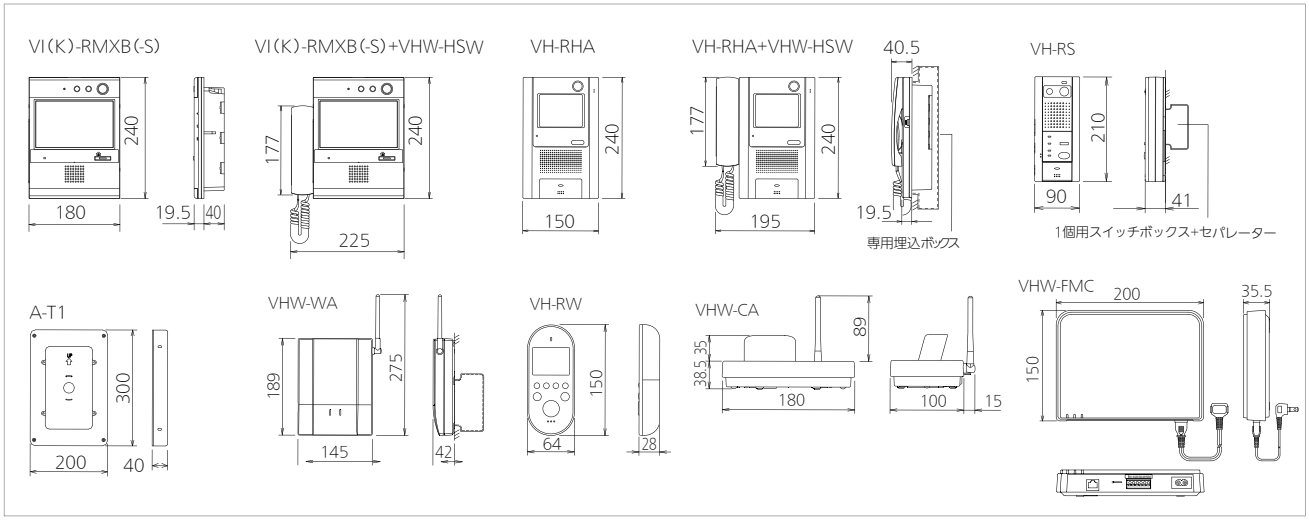

映像住戸アダプター

2映像路システム用

映像住戸アダプター
VHW-2AV
本体希望小売価格
12,000円(税別)
●2映像路用

1映像路システム用

映像住戸アダプター
VHW-1AVA
本体希望小売価格
7,000円(税別)
●1映像路用

1映像路システム用

小型映像住戸アダプター
VHW-1AVS
本体希望小売価格
7,000円(税別)
●1映像路用

2映像路システム用

映像住戸アダプター
VHW-23AVU
本体希望小売価格
14,500円(税別)
●2映像路用
●カセット式
PR-NXG-「」、QE-NXUには
め込んで使用します。

1映像路システム用

映像住戸アダプター
VHW-1AVU
本体希望小売価格
7,000円(税別)
●1映像路用
●カセット式
PR-NXG-「」、QE-NXUには
め込んで使用します。

寸法図(mm)

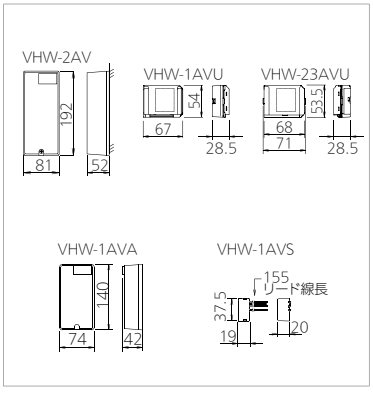

カメラ付住戸玄関子機（戸外表示器）

玄関パネル対応型

中継器 別設置

カメラ付玄関子機
VH-KDFP-N
本体希望小売価格
36,800円(税別)

プラス

露出取付用パネル



玄関子機用パネル
VHW-1P-S
本体希望小売価格
3,000円(税別)
●色調:シルバー
●1個用スイッチボックス用
●取付枠を付属

カメラ付
玄関子機
＋
露出取付用

埋込取付用パネル

玄関子機用パネル
VHW-3P-S
本体希望小売価格
3,000円(税別)
●色調:シルバー
●3個用スイッチボックス用

カメラ付
玄関子機
＋
埋込取付用

通話用住戸玄関子機（戸外表示器）

玄関パネル対応型

中継器 別設置

警報表示灯付玄関子機
VH-DFP-N
本体希望小売価格
12,800円(税別)

プラス

露出取付用パネル

玄関子機用パネル
VHW-1P-S
本体希望小売価格
3,000円(税別)
●色調:シルバー
●1個用スイッチボックス用
●取付枠を付属

カメラなし
玄関子機
＋
露出取付用

埋込取付用パネル

玄関子機用パネル
VHW-3P-S
本体希望小売価格
3,000円(税別)
●色調:シルバー
●3個用スイッチボックス用

カメラなし
玄関子機
＋
埋込取付用

玄関パネル対応　露出型

中継器 内蔵

プラス

遠隔試験機能付カメラ付玄関子機
ホーチキ(株)製対応 PR-KDXA-HO
ニッタン(株)製対応 PR-KDXA-NK
能美防災(株)製対応 PR-KDXA-NO
本体希望小売価格
56,800円(税別)

玄関子機用パネル
PRW-P-S
本体希望小売価格
3,000円(税別)
●色調:シルバー

色調:シルバー

玄関パネル対応

プラス

中継器 内蔵

カラーカメラ部
VH-KCB
本体希望小売価格
40,000円(税別)

遠隔試験機能付埋込型玄関子機
ホーチキ(株)製対応 PR-NXU-HO
ニッタン(株)製対応 PR-NXU-NK
能美防災(株)製対応 PR-NXU-NO
本体希望小売価格
19,600円(税別)

露出型

中継器 別設置
省配線

カメラ付玄関子機
VH-KDCPA-B
本体希望小売価格
36,500円(税別)
●警報表示灯付

埋込型

中継器 別設置
省配線

プラス

カメラ付玄関子機
VH-KDDPA-N
本体希望小売価格
50,000円(税別)
●警報表示灯付

玄関子機用カラーパネル
JBW-P-S
オープン価格

色調:シルバー

色調:ブラック
玄関子機用カラーパネル
JBW-P-K
オープン価格

色調:グレー
玄関子機用カラーパネル
JBW-P-G
オープン価格

色調:ブラウン
玄関子機用カラーパネル
JBW-P-B
オープン価格

玄関パネル対応　露出型

中継器 内蔵

プラス

遠隔試験機能付埋込型玄関子機
ホーチキ(株)製対応 PR-DX-HO
ニッタン(株)製対応 PR-DX-NK
能美防災(株)製対応 PR-DX-NO
本体希望小売価格
19,600円(税別)

玄関子機用パネル
PRW-P-S
本体希望小売価格
3,000円(税別)
●色調:シルバー

色調:シルバー

露出型

中継器 内蔵

遠隔試験機能付玄関子機
ホーチキ(株)製対応 PR-DK-HO
ニッタン(株)製対応 PR-DK-NK
能美防災(株)製対応 PR-DK-NO
本体希望小売価格
16,700円(税別)

玄関パネル対応　埋込型

中継器 別設置

警報表示灯付玄関子機
QE-NXU
本体希望小売価格
9,500円(税別)
警報表示灯付玄関子機
QE-NXU-N
本体希望小売価格
9,500円(税別)
●映像住戸アダプター別設置

埋込型

中継器 別設置

映像住戸アダプター付
玄関子機
VHW-DVK
本体希望小売価格
12,900円(税別)
●1映像路システム用
映像住戸アダプター付
●警報表示灯付

埋込型

中継器 内蔵

遠隔試験機能付埋込型玄関子機
ホーチキ(株)製対応 PR-NXG-HO
ニッタン(株)製対応 PR-NXG-NK
能美防災(株)製対応 PR-NXG-NO
本体希望小売価格
20,600円(税別)

寸法図（mm）

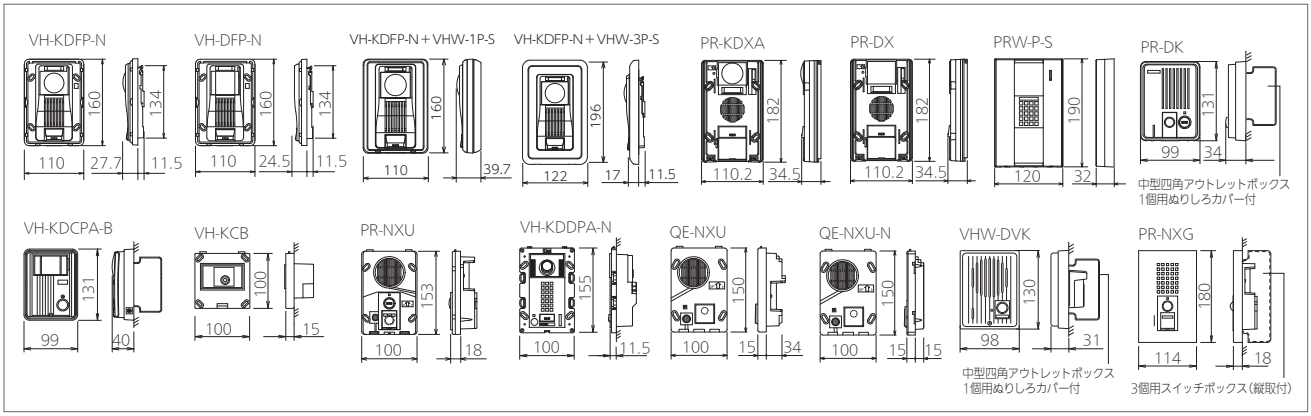

カメラ付集合玄関機

GOOD DESIGN　HCi 認定品

カメラ付集合玄関機(シルバー)
VIX-DLMA-LCD
本体希望小売価格
550,000円(税別)

HCi 認定品

カメラ付集合玄関機2キー仕様(シルバー)
VIX-DLMA-LCD-2KY
本体希望小売価格
700,000円(税別)

品番	宅配表示	適合キースイッチ、非接触キーリーダー
VIX-DLMA-LCD(-2KY)	―	美和ロック㈱製KS-222、KS-112　㈱ゴール製KS-2K、KS-3K、KS-3R
	●	美和ロック㈱製キーリーダーRDNT-B06、RDNT-B05、NTU-002・D ㈱ゴール製キーリーダーKRS-H*3

※キースイッチ、非接触キーリーダーは別途ご支給ください。

寸法図(mm)

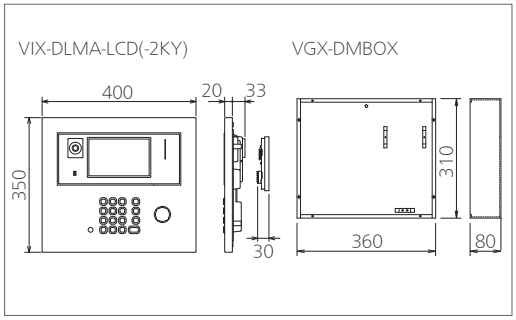

仕様(VIX-DLMA-LCD,VIX-DLMA-LCD-2KY)

電源電圧	DC24V (制御装置または電源アダプターから供給)
消費電流	待受時70mA　最大350mA
カメラ	カラーCCD
カメラ角度	-21°,0°,18°
画素数	25万画素
最低被写体照度	5ルクス
推奨被写体照度	100ルクス以上
形状	壁埋込型(専用ボックス)
材質	アルミ
使用周囲温度	-10～60℃
防水性能	防まつ形(JIS C 0920 IPX4相当)
備考	直射日光や強い紫外線の当たる場所への設置は避けてください。

埋込ボックス
VGX-DMBOX
本体希望小売価格
13,000円(税別)
※D種接地必要

エントランスカメラ

監視カメラ
PTC-400C
本体希望小売価格
158,000円(税別)
●パンチルト機能付
※(株)エルモ社製

寸法図(mm)



仕様(PTC-400C)

電源電圧	DC12V
消費電力	12W
撮像素子	1/4型カラーCCD
有効画素数	38万画素
最低被写体照度	カラー30IRE時:1ルクス、 電子増感80倍時:0.013ルクス 白黒時:0.3ルクス、 電子増感80倍時:0.038ルクス ※周りの環境により誤差が生じる可能性があります。
電子ズーム	16倍(最大)
レンズ	倍率:電動12倍、焦点距離:f=3.8~45.6mm、明るさ:F1.6(WIDE)~F2.7(TELE)
水平画角	水平 52.8°(WIDE)~4.5°(TELE)
可動範囲・速度	PAN:350°(±175°)　TILT:210°(+15°~-195°) PAN:最大100°/sec　TILT:100°/sec
映像出力	1出力(BNC) VBS 1V(p-p)/75Ω
質量	900g(取付金具含む)

管理室親機

HCi 認定品

カメラ付管理室親機
VIX-MKCRA
本体希望小売価格
350,000円(税別)

HCi 認定品

管理室親機
VIX-MKRA
本体希望小売価格
280,000円(税別)

寸法図(mm)



仕様(VIX-MKCRA)

電源電圧	DC24V (制御装置または電源アダプターから供給)
消費電流	待受時60mA　最大500mA
通話方式	電話型同時通話
カメラ	カラーCCD
画素数	25万画素
カメラ角度	0°、20°
警報音量	76dB以上(前方50cm、ただし音声は除く)
形状	据置・壁取付両用型
材質	自己消火性樹脂

仕様(VIX-MKRA)

電源電圧	DC24V (制御装置または電源アダプターから供給)
消費電流	待受時60mA　最大450mA
通話方式	電話型同時通話
警報音量	76dB以上(前方50cm、ただし音声は除く)
形状	据置・壁取付両用型
材質	自己消火性樹脂

関連機器

電源アダプター
PS-2410A
本体希望小売価格
15,000円(税別)
●集合玄関機、管理室親機用

露出型

玄関子機
IF-DA
本体希望小売価格
4,000円(税別)
●管理室親機用

※画面ははめ込み合成です。※仕様・デザイン等は予告なく変更する場合があります。

コールボタン

自己保持式

コールボタン
QEW-BW
本体希望小売価格
6,500円(税別)

コールボタン
QEW-BG
本体希望小売価格
7,500円(税別)
●自己保持式

非自己保持式

コールボタン・ノンロック式
QEW-BNW
本体希望小売価格
6,500円(税別)

緊急呼出ボタン
SCW-B2W
本体希望小売価格
11,600円(税別)
●取消ボタン付

寸法図(mm)



遠隔試験機能付感知器

定温式

定温式スポット型感知器
ADFP-TW65RLV
本体希望小売価格
13,000円(税別)
●遠隔試験機能付・防水型
※ホーチキ(株)製対応

差動式

差動式スポット型感知器
ADSI-2RLV
本体希望小売価格
10,600円(税別)
●遠隔試験機能付
※ホーチキ(株)製対応

寸法図(mm)



仕様

(ADFP-TW65RLV)

種　別	定温式スポット型感知器(試験機能付)
型　式	特種(12V、20mA) 防水型
型式番号	感第14〜31号

(ADSI-2RLV)

種　別	差動式スポット型感知器(試験機能付)
型　式	2種(12V、20mA)
型式番号	感第14〜30号
	感知器とベースのセット

補助音響装置

補助音響装置
ICR-1U
本体希望小売価格
9,800円(税別)

寸法図(mm)



人体検知センサー

人体検知センサー
HM-6706
※竹中エンジニアリング(株)製
市販品

寸法図(mm)



ワイヤレス受信機／ペンダント

受信機
RX-200B-S
※竹中エンジニアリング(株)製
市販品

ペンダント防水型送信機
TX-110
※竹中エンジニアリング(株)製
市販品

寸法図(mm)

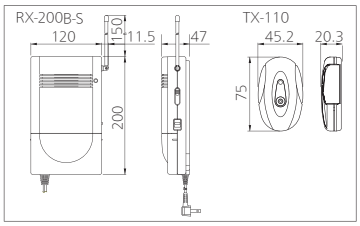

ガス・CO警報器

ガス・CO警報器
AXW-815G
本体希望小売価格
12,000円(税別)
●不完全燃焼警報機能付
●取付ベース¥700(税別)必要
2015年1月発売
※この警報器はガス漏れを感知して動作するものです。
ガス漏れを防止する装置ではありません。

取付ベース
トリツケベースA
本体希望小売価格
700円(税別)
※パナソニック(株)製

寸法図(mm)



漏水センサー

漏水センサー
RS-A
本体希望小売価格
3,000円(税別)

寸法図(mm)



防犯警報用センサー

マグネットスイッチ
NS31-GR
●色調:グレー
※ホーチキ(株)製
市販品

非常通報用ボタン

非常ボタン
BBB-0002
※ホーチキ(株)製
市販品

非常ボタン(プレート別)
JEC-B-119
※神保電器(株)製
市販品

寸法図(mm)

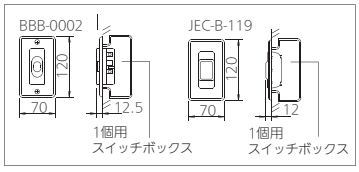

住戸玄関電気錠システム

電気錠コントローラー
EL-PJP-EA
本体希望小売価格
50,000円(税別)
●解錠ボタン付
●ELW-A2J、ELW-Cを付属

電気錠解錠ボタン
ELW-B
本体希望小売価格
6,500円(税別)

5キー暗証解錠ボタン
EL-5BY
本体希望小売価格
39,800円(税別)
●2個用ボックス縦取付

寸法図(mm)



オートロック緊急解錠用非常ボタン

非常ボタン(プレート別)
JEC-B-119
※神保電器(株)製
市販品

緊急解錠ボタン
VX-KB24
本体希望小売価格
18,300円(税別)
※ステンレス製

緊急解錠ボタン
VX-KB44
本体希望小売価格
35,000円(税別)
※ステンレス製

寸法図(mm)

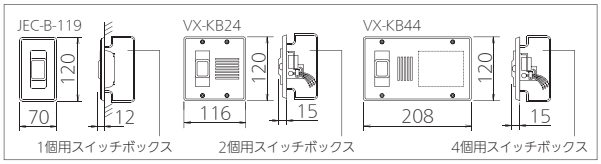

緊急地震速報受信機

緊急地震速報受信機
VXW-EQA
本体希望小売価格
1,200,000円(税別)

仕様(VXW-EQA)

電源電圧	AC100V 50/60Hz
形　状	壁取付型(アンカー取付)
材　質	鋼板
備　考	推定震度、予想地震到達時間の音声出力
	オートドアの緊急解錠出力、
	エレベーターの緊急停止出力
	館内放送設備への緊急放送出力
	閾値による各設備への出力有無の設定可
	テストモードによる各設備の動作試験

寸法図(mm)



制御装置

制御装置
VIX-8XB
本体希望小売価格
1,300,000円(税別)
●8系統 最大1000住戸

制御装置
VIX-4XB
本体希望小売価格
700,000円(税別)
●4系統 最大500住戸

多棟多局制御装置
VIX-8GXB
本体希望小売価格
1,500,000円(税別)
●8系統 最大1000住戸
(2台使用で16系統、最大2000住戸)

寸法図(mm)



仕様	(VIX-8XB)	(VIX-4XB)
電源電圧	AC100V 50/60Hz	
消費電力	待受時18W 最大49W	待受時15W 最大42W
出力系統数	居室親機系統:8系統 集合玄関機系統:8系統 管理室親機系統:4系統	居室親機系統:4系統 集合玄関機系統:4系統 管理室親機系統:2系統
通話路・映像路数	居室親機系統:系統内2通話路・2映像路 集合玄関機系統:系統内1通話路・1映像路 管理室親機系統:系統内1通話路・1映像路	
住宅情報盤数	最大1000住戸 (1系統最大125住戸)	最大500住戸 (1系統最大125住戸)
映像分配器	最大24台(1系統最大3台)	最大12台(1系統最大3台)
映像増幅分岐器	最大80台(1系統最大10台)	最大40台(1系統最大10台)
カメラ付集合玄関機数	最大64台	最大32台
エントランスカメラ数	最大64台 (カメラ付集合玄関機連動)	最大32台 (カメラ付集合玄関機連動)
管理室親機数	最大8台(カメラ付は最大2台)	最大4台(カメラ付は最大2台)
暗証番号設定数	2(ロータリースイッチ設定)	
形状	壁取付型	
材質	自己消火性樹脂	

仕様(VIX-8GXB)	
電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	待受時18W 最大49W
出力系統数	居室親機系統:メイン8系統 サブ8系統 集合玄関機系統:メイン4系統 サブ4系統 管理室親機系統:メイン2系統 サブ2系統
通話路・映像路数	居室親機系統:系統内2通話路・2映像路 集合玄関機系統:系統内1通話路・1映像路 管理室親機系統:系統内1通話路・1映像路
住宅情報盤数	最大2000住戸(メイン:1000住戸、サブ:1000住戸、1系統最大125住戸)
映像分配器	最大48台(メイン:24台、サブ:24台、1系統最大3台)
映像増幅分岐器	最大160台(メイン:80台、サブ:80台、1系統最大10台)
カメラ付集合玄関機数	最大64台(メイン:32台、サブ:32台)
エントランスカメラ数	最大64台(メイン:32台、サブ:32台、カメラ付集合玄関機連動)
管理室親機数	最大8台(メイン:4台 内カメラ付は最大2台、サブ:4台 内カメラ付は最大2台)
暗証番号設定数	2(ロータリースイッチ設定)
形状	壁取付型
材質	自己消火性樹脂

映像増幅器

映像増幅器
VIW-4VG
本体希望小売価格
140,000円(税別)

寸法図(mm)

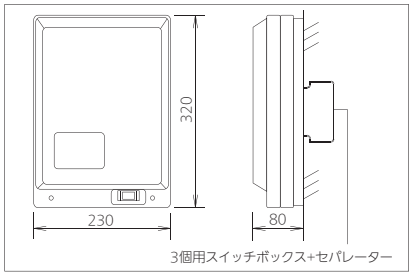

仕様(VIW-4VG)

電源電圧	AC100V 50/60Hz	映像路数	2映像路対応
映像出力系統	4系統	形状	壁取付型
消費電力	待受時1.5W 最大3.5W	材質	自己消火性樹脂

映像分配器

映像分配器
VHW-2Y
本体希望小売価格
12,500円(税別)

寸法図(mm)



仕様(VHW-2Y)

適合ボックス	1個用スイッチボックス
形状	壁取付型
材質	自己消火性樹脂
備考	1映像路・2映像路共通

小型映像分配器

小型映像分配器
VHW-2YA
本体希望小売価格
7,700円(税別)

寸法図(mm)



仕様(VHW-2YA)

材質	自己消火性樹脂
備考	1映像路用

2方向アダプター

2方向アダプター
VIW-2AT
本体希望小売価格
25,000円(税別)

寸法図(mm)

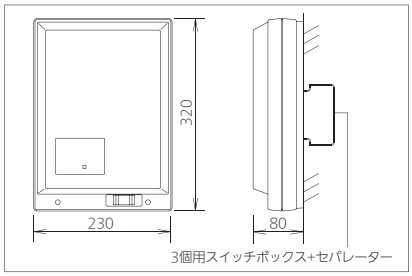

仕様(VIW-2AT)

電源電圧	AC100V 50/60Hz	形状	壁取付型
消費電力	待受時4.5W 最大4.8W	材質	自己消火性樹脂

2方向警報移報アダプター
VIW-2AQ
本体希望小売価格
300,000円(税別)

寸法図(mm)

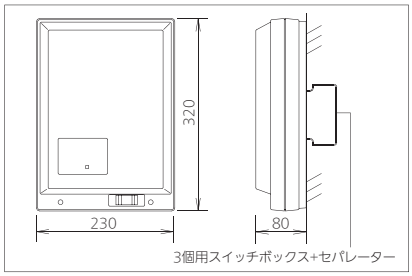

仕様(VIW-2AQ)

電源電圧	AC100V 50/60Hz	形状	壁取付型
消費電力	待受時4.5W 最大4.8W	材質	自己消火性樹脂

映像増幅分岐器

映像増幅分岐器
(1映像路・小型)
VIWA-1S
本体希望小売価格
25,000円(税別)

仕様(VIWA-1S)

映像路	1映像路専用
材質	自己消火性樹脂
備考	映像住戸アダプター
	(1住戸分)内蔵
	VIXUS専用

寸法図(mm)



映像増幅分岐器
(1映像路・カセット式)
VIWA-1U
本体希望小売価格
25,000円(税別)

仕様(VIWA-1U)

映像路	1映像路専用
材質	自己消火性樹脂
備考	映像住戸アダプター
	(1住戸分)内蔵
	VIXUS専用

寸法図(mm)



※ 仕様・デザイン等は予告なく変更する場合があります。

システム系統図例

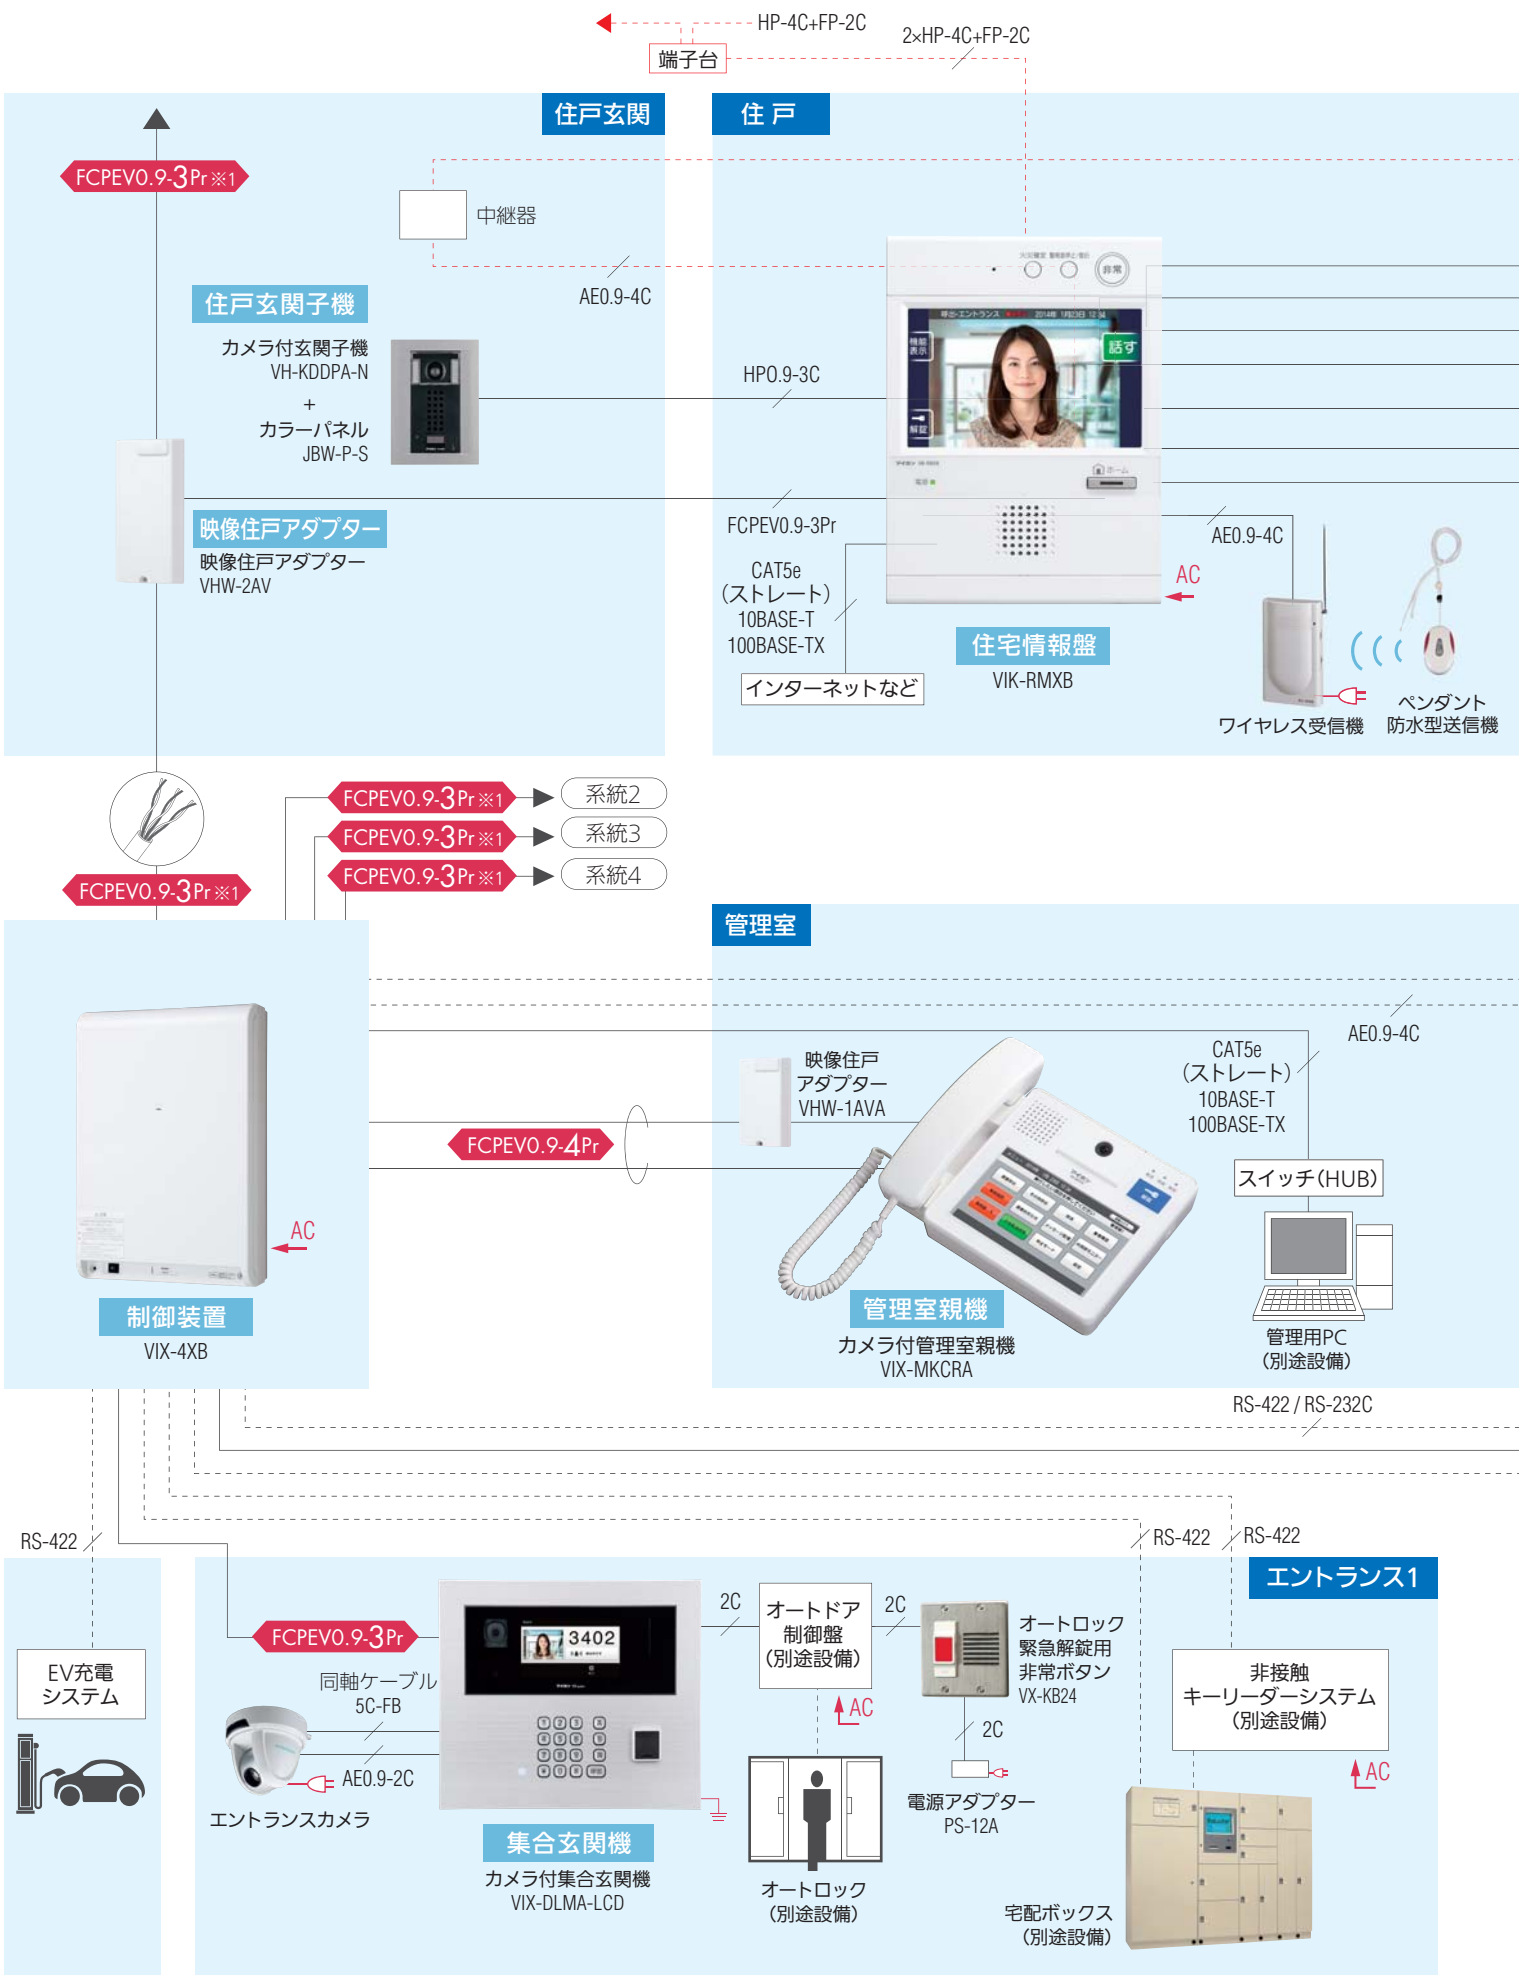

※1.1通話路1映像路の場合は、2ペアでの配線ができます。

自火報設備

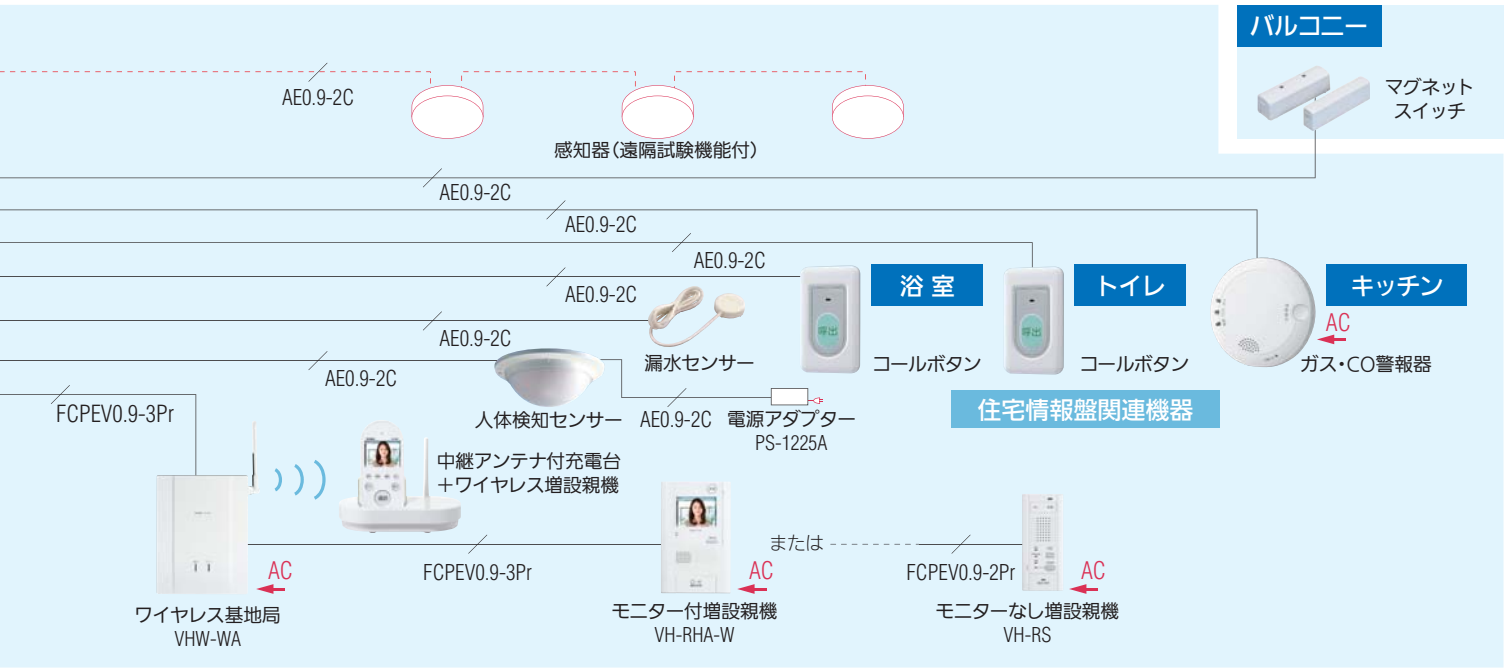
バルコニー
マグネットスイッチ
AE0.9-2C
感知器（遠隔試験機能付）
AE0.9-2C
AE0.9-2C
AE0.9-2C
AE0.9-2C
AE0.9-2C
AE0.9-2C
漏水センサー
浴 室
コールボタン
トイレ
コールボタン
キッチン
AC
ガス・CO警報器
FCPEV0.9-3Pr
人体検知センサー
AE0.9-2C
電源アダプター
PS-1225A
住宅情報盤関連機器
中継アンテナ付充電台
＋ワイヤレス増設親機
AC
FCPEV0.9-3Pr
または
AC
FCPEV0.9-2Pr
AC
ワイヤレス基地局
VHW-WA
モニター付増設親機
VH-RHA-W
モニターなし増設親機
VH-RS

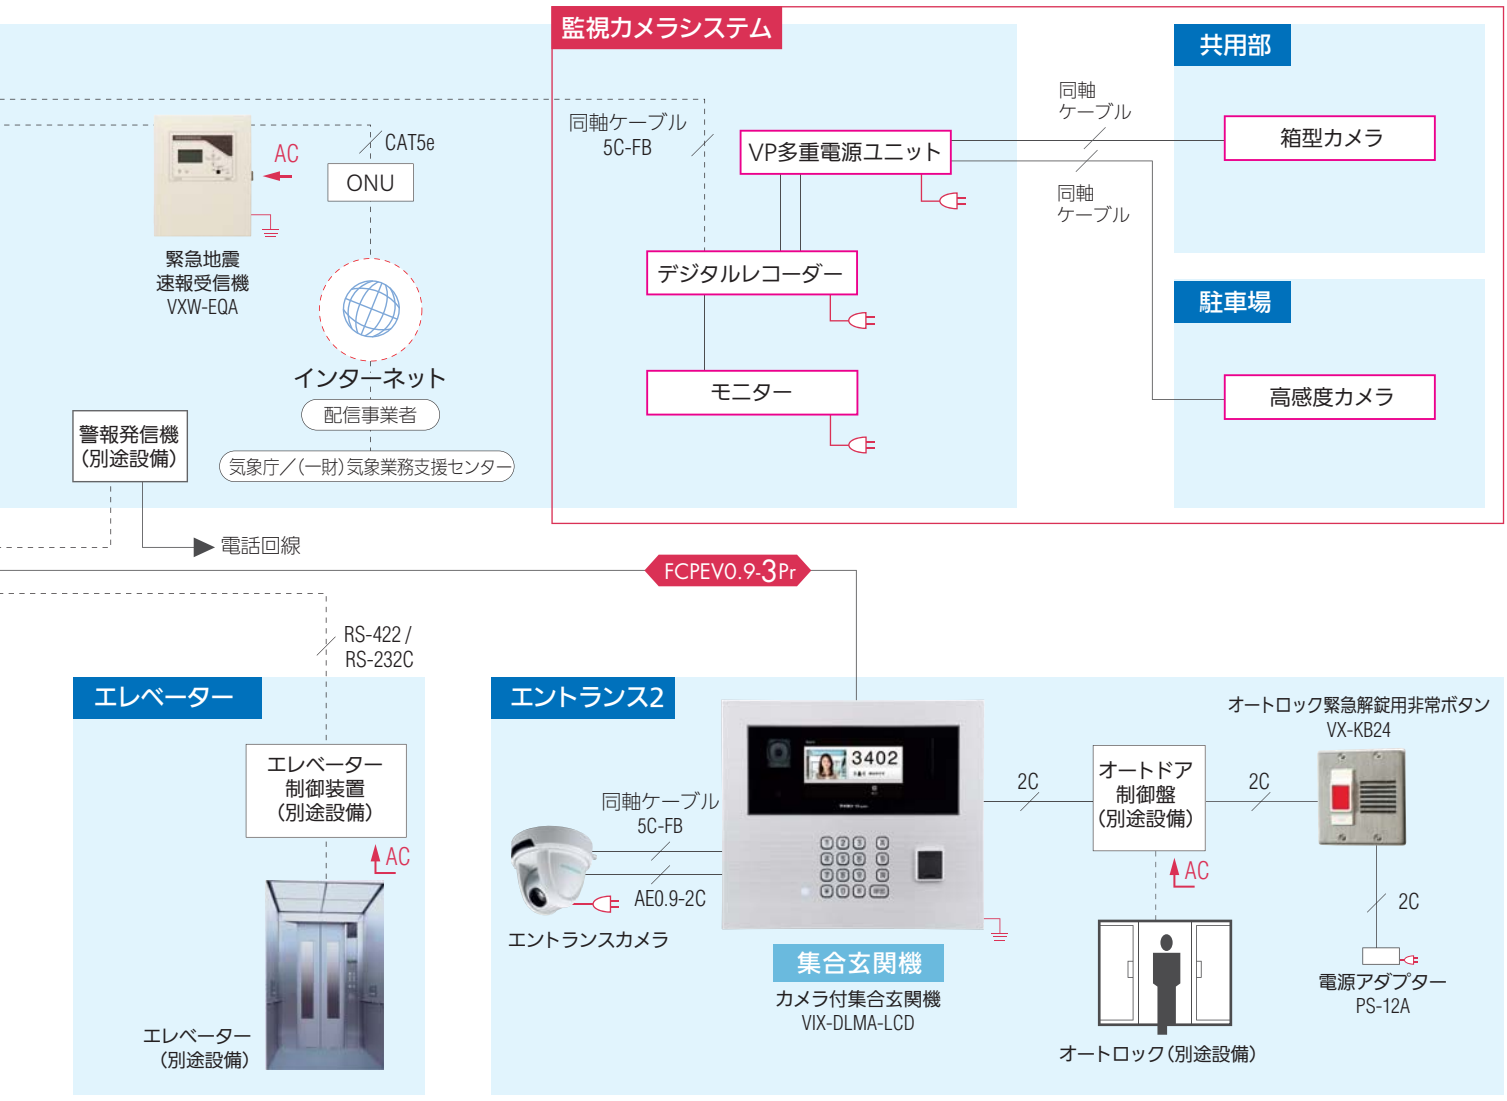
監視カメラシステム
共用部
同軸ケーブル
5C-FB
VP多重電源ユニット
同軸ケーブル
箱型カメラ
同軸ケーブル
デジタルレコーダー
駐車場
モニター
高感度カメラ
AC
CAT5e
ONU
緊急地震速報受信機
VXW-EQA
インターネット
配信事業者
警報発信機（別途設備）
気象庁／(一財)気象業務支援センター
電話回線
FCPEV0.9-3Pr
RS-422 / RS-232C
エレベーター
エレベーター制御装置（別途設備）
AC
エレベーター（別途設備）
エントランス2
オートロック緊急解錠用非常ボタン
VX-KB24
同軸ケーブル
5C-FB
3402
2C
オートドア制御盤（別途設備）
2C
AC
AE0.9-2C
2C
エントランスカメラ
集合玄関機
カメラ付集合玄関機
VIX-DLMA-LCD
オートロック（別途設備）
電源アダプター
PS-12A

2015年1月現在

安全上のご注意

安全に正しくお使いいただくために、ご使用の前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

●AC電源直結式の機器の取付工事は「電気工事士」の資格が必要です。無資格者の工事は感電の原因になります。

ハンズフリー通話について

●親機・玄関子機・集合玄関機のまわりの音が大きく騒がしいとき（子供の泣き声、ステレオの音響、強風時の風雑音など）は、音声がとぎれて聞き取りにくくなることがあります。

●親機・玄関子機・集合玄関機で通話するときは、相手の話が終らないうちに話すと、声がとぎれて聞こえることがあります。相手の話がいったん終ったところで話すと、スムーズな通話ができます。

液晶画面について

●液晶画面（TFT液晶パネル）は、非常に精度の高い技術でつくられています。一部に画素欠けや常時点灯するものがありますが故障ではありません。あらかじめご了承ください。

お客様相談センター

0120-141-092 携帯電話からはつながりません。

携帯電話からは**0565-43-1390**へおかけください。

●受付時間 午前9:00～午後5:30

●土・日曜、祝日、およびお盆、年末・年始、ゴールデンウィークを除く。

修理受付センター

0120-037-704

FAX **0120-098-990**

●受付時間 午前9:00～午後5:30

●年中無休（365日）受付

お客様相談センター・修理受付センターにおける個人情報のお取り扱いについて

アイホン株式会社およびその関係会社は、お客様よりいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報を修理やご相談への対応、その確認や製品、サービスのご案内等のために利用し、記録に残すことがあります。また、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合は、第三者に個人情報を開示・提供することがありますが、その場合においても個人情報を適切に管理します。お客様がコールセンターにお電話でご連絡いただいた場合には、お客様のお申し出を正確に把握し、聞き漏らすことのないように、通話内容を記録（録音など）させていただくことがあります。

アイホン株式会社

本　社：名古屋市熱田区神野町2-18　〒456-8666

ホームページ：http://www.aiphone.co.jp/

品質管理の最高賞 デミング賞受賞

JQA-0291 該当製品：標準品・受注品

JQA-EM0453 本社部門 豊田工場 大宝サイト

19000732

アイホンは地球環境の保全に取り組んでいます。

アイホンはさらに、よりよい品質を追い求めています

●このカタログに掲載の価格には、取付工事費は含まれておりません。

●商品の色は、印刷により現品と多少異なる場合がありますので、ご了承ください。

●規格および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

VEGETABLE OIL INK　このカタログは環境に配慮し、植物油インキを使用しています。